




● 5750A SF₆气体检漏仪(定性)

● 产品简介

5750A SF₆气体检漏仪采用最新电子电路，经特殊设计，能满足当前和将来检测多种开关、全封闭组合电器等装置中SF₆气体的泄漏。仪器测试结果为定性分析。操作员只需打开5750A SF₆检漏仪开关，可马上搜索多种气体。当泄漏的气体接近检漏仪时，类似计算机的报警器就给出报警信号，报警速度和频率随泄漏量的增大而增强。在污染的大气环境中，该检漏仪重新标定极为迅速，防止给出错误结果。内置特殊的微型高效泵有助于减少泄漏响应时间。

● 仪器外观与配置

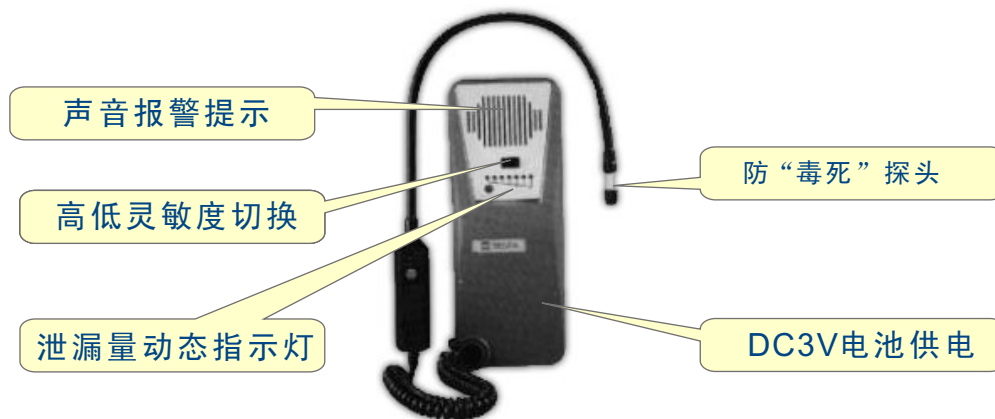

● 产品功能

- ◆ 检测高压开关、GIS组合电器的SF₆气体检漏
- ◆ 检测各种SF₆、HFC、CFC及HCFC制冷剂的泄漏
- ◆ 无需标定，探头内的高效泵可以减少仪器的响应时间
- ◆ 发光二级管漏失量显示灯、两节2号电池（3V）供电、预热时间短
- ◆ 即使在污染严重的大气环境中仍能发现渗漏点、大量致冷剂也不会“毒死”探头
- ◆ 超灵敏度：在4.6克/年的年泄漏率下，仍能对极微量的泄漏作出反应
- ◆ 探头手柄上有复位钮、狭长柔性的不锈钢探头可以检测难以接近区域
- ◆ 仪器具有低灵敏度及高灵敏度两档。

● 技术指标

- ◆ 电源：3VDC，两节2号碱性电池
- ◆ 灵敏度：打开电源，自动设定，4.6克/年的极微量泄漏也能检测出来
- ◆ 响应时间：瞬时
- ◆ 作业周期：连续，无限制
- ◆ 电池寿命：连续使用大约50小时
- ◆ 尺寸重量：200×80×40、600克（含电池）
- ◆ 探头线长：920mm线，350mm探头

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301