



质量是工业产品的生命线—每颗螺丝都是我们的关注对象


## ● TE-SAT系列干式试验变压器

### ● 产品简介

本系列变压器，利用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺，和同类产品油浸式变压器相比，明显地降低重量，减少体积，在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度，并有效地削弱了漏磁而大大加强。

本系列产品具有重量轻，体积小，造型美观，性能稳定，使用携带方便等特点，特别适用于现场操作使用，是国内最新型的交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户检测各种电气设备的绝缘耐压性能。

### ● 设备外观

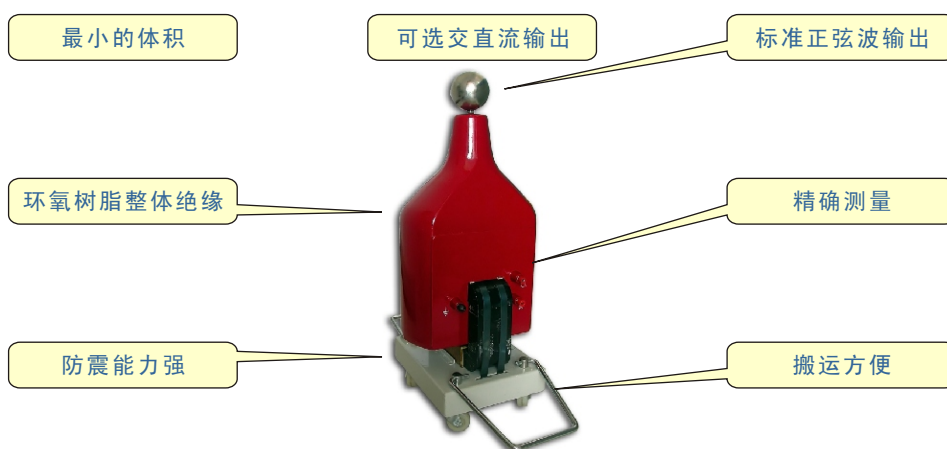

### ● 主要技术参数

规格型号	容量(kVA)	输入电压(V)	额定输出高压(kV)	输出电流(mA)	额定输出高压(kV)	重量(Kg)
TE-SAT-1.5/50	1.5	200 或 400	AC50	30	DC70	15
TE-SAT-3/50	3			60		20
TE-SAT-5/50	5			100		30
TE-SAT-10/50	10			200		40
TE-SAT-15/50	15			300		50
TE-SAT-20/50	20			400		55
TE-SAT-25/50	25			500		60
TE-SAT-30/50	30			600		65
TE-SAT-5/100	5		AC100	50	DC140	60
TE-SAT-10/100	10			100		65
TE-SAT-15/100	15			150		70
TE-SAT-20/100	20			200		75

TE-SAT-25/100	25	200 或 400	AC120	250	DC168	80
TE-SAT-15/120	15			125		85
TE-SAT-20/120	20			160		90
TE-SAT-25/120	25			200		95
TE-SAT-30/120	30			250		100
串级变6/100	3kVA/50kV串6kVA/50kV					
串级变6/150	3kVA/75kV串6kVA/75kV					