




● TE-DCG系列数显大电流发生器

● 产品简介

该产品用于检验保护装置及二次回路电流试验,也可用于各种开关、电缆、电镀、电解和其它电气设备作电流负载试验及温升试验。采用一体化结构,输出稳定,负载能力强,工作可靠,操作简便、安全,是工矿企业、电力系统、科研部门必不可缺的设备。

● 仪器外观与配置

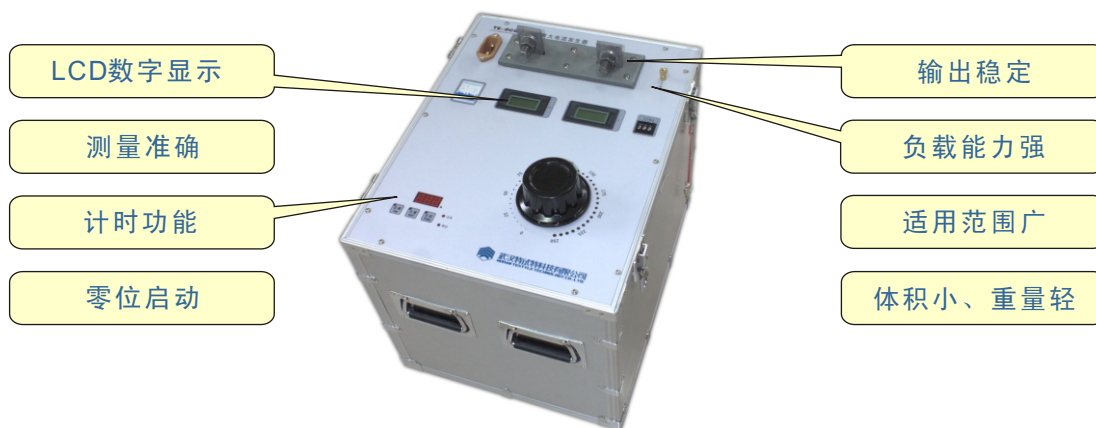

● 主要特点

◆ 零位启动

为了防止大电流的冲击对试品造成损伤,设备不在零位时无法启动。

◆ 测量准确

输出端电压及输出端电流均采用LCD数字显示,输出电压分辨率为0.01V,输出电流分辨率为1A。

◆ 计时功能

自动计时:当电流升到设定计时触发电流时设备自动计时。

手动计时:当电流升到试验电流时,手动按下计时按键,设备开始计时。

计时开始后,每间隔60秒发出声响提示。

● 技术参数

◆ 输入电压:220V 380V

◆ 输出电流:500-15000A(可选)

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址:武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话:(027)6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真:(027)6784 5319 邮编:430074
免费服务热线:800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号:04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制:01000301